



# ENERGY TOWER 8 ΗΧΟΣΤΗΛΗ BLUETOOTH

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η Energy Sistem™ σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Tower 8 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Ηχείο 100 W RMS, ραδιόφωνο & MP3 player με τεχνολογία Bluetooth. Απολαύστε τη μουσική που έχετε αποθηκευμένη στο smartphone, το tablet ή υπολογιστή σας μέσω ασύρματης τεχνολογίας.

Συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε την συσκευή σας με ασφάλεια και στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Μην εκθέτετε το Energy Tower 8 Bluetooth σε χτυπήματα, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή αμυχές.
- Μην τοποθετείτε το Energy Tower 8 Bluetooth κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Καθαρίζετε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιοσδήποτε επισκευές πρέπει να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Soyntec S.A.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιημένο το Energy Tower 8 Bluetooth, ενώ δεν είναι σε χρήση.


## **ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Ηχοστήλη 2.1
- 100 W RMS
- 3.5 mm σύνδεση line-in
- Bluetooth® V4.0 EDR
- Συμβατότητα με τα bluetooth προφίλ AVRCP και A2DP
- Εμβέλεια έως 10m
- Έλεγχος αφής
- Αναπαραγωγή αρχείων και από SDHC κάρτες (μέχρι 64 GB)
- Απόκριση συχνότητας 20 Hz ~ 20 KHz
- Τηλεχειριστήριο
- Preset Equaliser με δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής
- Backlit οθόνη LED
- FM radio
- Συμβατά φορμά ήχου WAV & MP3
- Υποδοχή για tablets & smartphones στο πάνω μέρος της συσκευής

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

- Energy Tower 8 Bluetooth.
- Καλώδιο Line-in 3.5 mm
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσης

## ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

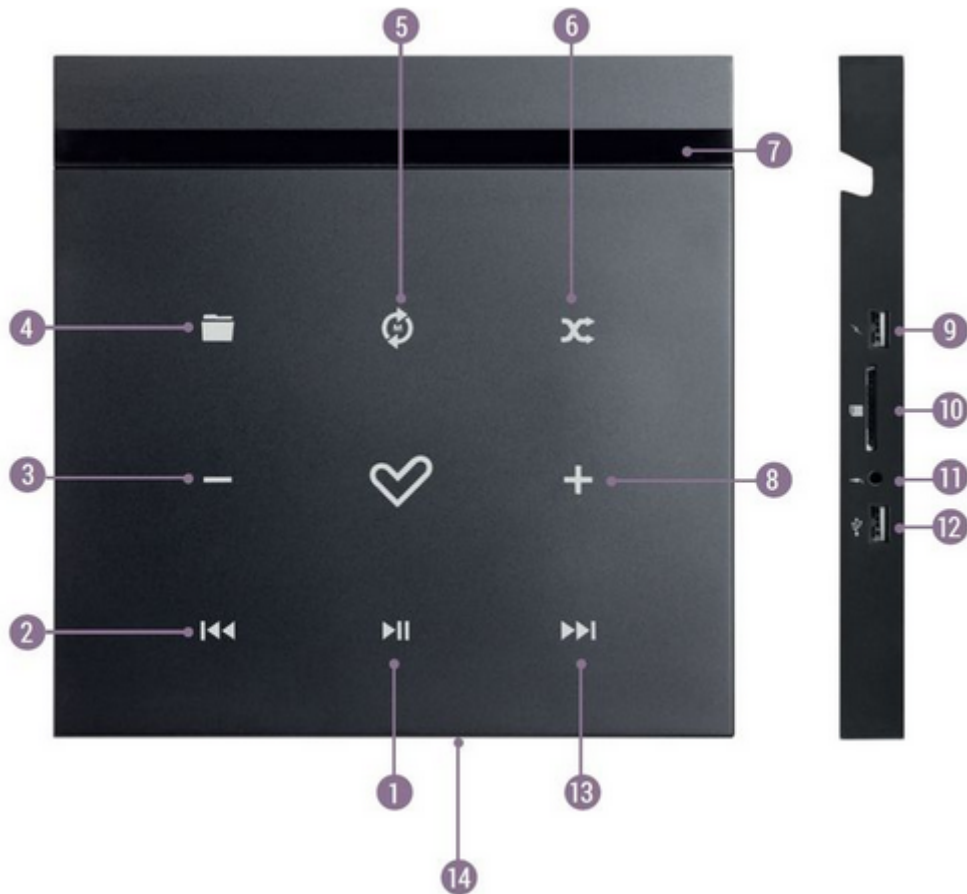

1. Play/Pause
2. Προηγούμενο/πίσω
3. Μείωση έντασης ήχου
4. Φάκελος
5. Mode
6. Τυχαία επιλογή/Επανάληψη
7. Υποδοχή συσκευών
8. Αύξηση έντασης ήχου
9. Θύρα φόρτισης USB
10. Υποδοχή κάρτας SD

11. Audio-in
12. Είσοδος USB
13. Επόμενο/μπροστά
14. Οθόνη

Στο πίσω μέρος της συσκευής θα βρείτε τον κεντρικό διακόπτη (on/off), καθώς και 2 controls για πρίμα/μπάσα.

## **ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Mode (5), για να χρησιμοποιήσετε μια από τις λειτουργίες αναπαραγωγής μουσικής της συσκευής (από εξωτερική μνήμη USB/SD, Line-in, ραδιόφωνο FM, smartphone/tablet).

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (5), μπορείτε να περιηγηθείτε ανάμεσα στις παραπάνω λειτουργίες και να επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε.

## **ΟΘΟΝΗ**

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με μια backlit LED οθόνη στο πάνω μέρος, που εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με την αναπαραγωγή, και που ενεργοποιείται όταν ανάψετε τη συσκευή.

## **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STAND BY**

Στο πίσω μέρος της συσκευής βρίσκεται ο διακόπτης on/off, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανάψετε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Αφού γίνει αυτό, μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε stand by κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Play για 2 δευτερόλεπτα.

Εάν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλό θα είναι να την κλείσετε από τον διακόπτη on/off και να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

## **ΣΥΖΕΥΞΗ BLUETOOTH**

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Mode (5), επιλέξτε τη λειτουργία bluetooth (η συσκευή ξεκινάει σε λειτουργία bluetooth από προεπιλογή). Όταν γίνει αυτό, η ένδειξη “bt” θα εμφανιστεί στην οθόνη, και η συσκευή είναι έτοιμη για σύζευξη.

Αναζητήστε στη λίστα των διαθέσιμων προς σύνδεση συσκευών το “Energy Tower 8” και επιλέξτε το. Η σύζευξη θα ξεκινήσει αυτόματα.

Εάν θέλετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή bluetooth, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (5) για 2 δευτερόλεπτα, και το Energy Tower 8 θα αρχίσει την αναζήτηση για άλλες συσκευές. Μπορείτε επίσης να το κάνετε αυτό απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη λειτουργία bluetooth.

Το Energy Tower 8 χρησιμοποιεί τα bluetooth πρωτόκολλα A2DP & AVRC, που σημαίνει ότι μπορείτε να απολάσετε τη μουσική σας σε ποιότητα stereo, και να ελέγξετε την αναπαραγωγή και μέσω τηλεχειριστηρίου.

## **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ MP3 ΑΠΟ SD/USB**

Για να παίξετε αρχεία MP3, εισάγετε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως ένα φλασάκι USB ή μια κάρτα SD (που να περιέχει τα αρχεία που θέλετε να παίξετε) στην υποδοχή (12) ή (10) αντίστοιχα.

Το Energy Tower 8 θα αρχίσει αυτόματα να παίζει τα αρχεία μουσικής από την εξωτερική συσκευή που συνδέσατε. Εάν διακόψετε την αναπαραγωγή και αφαιρέσετε την εξωτερική συσκευή, θα κρατήσει στη μνήμη το σημείο του κομματιού που βρισκόταν, και όταν ξαναβάλετε τη συσκευή θα συνεχίσει από εκεί.

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα (2) & (13) για να πάτε σε προηγούμενο/επόμενο τραγούδι, και το πλήκτρο (4) για να αλλάξετε φάκελο.

## **ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Οι φάκελοι των εξωτερικών συσκευών που περιέχουν τα αρχεία μουσικής, θα διαβαστούν από το Energy Tower 8 με χρονολογική σειρά, ενώ τα αρχεία που περιέχονται σε αυτούς θα διαβαστούν με αλφαβητική σειρά.

## LINE-IN

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε το καλώδιο audio στην αντίστοιχη θύρα (10), και η ένδειξη "Aux" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου σε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (MP3 player, smartphone, tablet).

## FM RADIO

Πριν χρησιμοποιήσετε το ράδιο, θα πρέπει πρώτα η συσκευή να κάνει μια αναζήτηση για ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους οποίους και θα αποθηκεύσει. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητο να επαναληφθεί την επόμενη φορά που θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το ράδιο.

Η αναζήτηση σταθμών γίνεται κρατώντας το κουμπί Mode (5) πατημένο για 4 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεστε στο radio mode. Η συσκευή θα αποθηκεύσει όσους σταθμούς βρει αυτόματα στην εσωτερική της μνήμη. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.

Για να επιλέξετε μεταξύ των αποθηκευμένων σταθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (2) & (13). Οι σταθμοί θα εμφανίζονται με τη σειρά που αποθηκεύτηκαν.

## EQUALIZER

Το Energy Tower 8 έχει στο πίσω μέρος δύο ρυθμιστές ήχου EQ, Treble & Bass (πρίμα/μπάσα).

Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε και μία από τις 5 παρακάτω προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατώντας το πλήκτρο (EQ) στο τηλεχειριστήριο, ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο folder (4) για 4 δευτερόλεπτα:

1. EQ0: Normal
2. EQ1: Pop
3. EQ2: Rock
4. EQ3: Jazz
5. EQ4: Classic

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το Energy Tower 8 διαθέτει 1 θύρα “DC Out” (8), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων συσκευών (π.χ. tablets, smartphones, MP3, κτλ).

Η θύρα αυτή λειτουργεί στα 5V/2.5A. Συσκευές που χρειάζονται πάνω από 5V δεν μπορούν να φορτιστούν.

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το τηλεχειριστήριο του Energy Tower 8 σας δίνει τις ακόλουθες επιλογές:

- On/off
- Επιλογή mode με το πλήκτρο Source (USB, SD, Line-in, Radio Fm, Bluetooth)
- Mute
- Έλεγχος έντασης ήχου, play/pause, επόμενο/προηγούμενο, ραδιοσταθμοί
- Προεπιλογές του equalizer στα USB & SD modes:
  1. EQ0: Normal
  2. EQ1: Pop
  3. EQ2: Rock
  4. EQ3: Jazz
  5. EQ4: Classic
- Mode επανάληψης/τυχαίας σειράς (πλήκτρο RPT)



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο εγγύησης 12 μηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική νομοθεσία.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Επισκεφθείτε το Support section στο <http://support.energysistem.com> ή στο <http://support.soyntec.com> και επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα FAQ, εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην τεχνική υπηρεσία.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.

© 2015 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής: Energy Sistem Soyntec SA

Διεύθυνση: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I-03509, Finestrat, Alicante, Spain

Τηλ 902388388 Fax 902119034 NIF A53107488

Δηλώνουμε ότι το προϊόν:

Energy Tower 8 Bluetooth

που κατασκευάζεται στην Κίνα,

συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

## Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά. Στην περίπτωση που νερό ή άλλα υγρά εισέλθουν στη συσκευή απενεργοποιήστε την αμέσως και καθαρίστε την προσεκτικά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς, για την χρήση της συσκευής.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση, τροποποίηση της συσκευής ή μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσεως.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
- Μην αφαιρείται η συσκευή, πριν τη διακοπή της λειτουργίας. Απότομη αφαίρεση του USB από τη θύρα USB πιθανόν να βλάψει ανεπανόρθωτα το προϊόν. Ακολουθήστε πάντα την διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης εξαρτημάτων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Παρ' όλο που το προϊόν αυτό έχει υποστεί όλους τους ελέγχους και δοκιμές, για χρήση κοντά σε βηματοδότη συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και για περισσότερες πληροφορίες την εταιρεία παροχής του βηματοδότη.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομείο ή κοντά σε άλλο τεχνολογικό ή ιατρικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του εξοπλισμού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες προφύλαξης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος έκρηξης (κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτες χημικές ουσίες). Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε παρόμοιο περιβάλλον και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας ATEX.

### **Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος.**

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

